
# TAFZ 100 CU

Vysokotlaká hadice typ TAF CU, podvojná, měděné lanko

## Vlastnosti

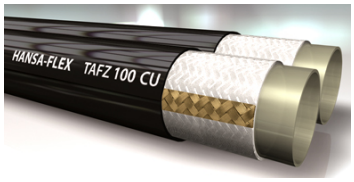


| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Pneumatické brzdové soustavy Elektricky vodivá hadice pro nástřik barev s vysokou pružností a nízkou hmotností |
| **Zvláštní charakteristiky** | dvojitá hadice s měděným lankem<br>příznivé vlastnosti proudění<br>vysoká odolnost proti světlu, povětrnostním vlivům, stárnutí, chemickým médiím |
| **Vnitřní vrstva** | polyamid |
| **Vložka** | jedna úpletová vložka z polyesteru s vloženým měděným lankem k odvedení elektrostatického náboje |
| **Vnější vrstva** | světlost 4: polyamid; od světlosti 6: polyuretan |
| **Barva** | černá |
| **Teplota min.** | -60 °C |
| **Teplota max.** | 80 °C |
| **Změna délky** | + 3 % až - 1 % |
| **Média** | Odolný proti mnoha technickým médiím zejména proti barvám a roztokům používaným při stříkání barev |

## Upozornění

Montáž pomocí lisu a závitových přípojek.
Prodloužení hadice se zjišťuje zkouškou dle EN ISO 1402 za max. provozního tlaku.
Hadice pro stříkání barev podléhají směrnici pro trysková kapalinová zařízení (ZH 1-406) vydané družstvem oboru. Mějte ji na zřeteli při napojování..

## Výrobek

| Označení | DN* | Velikost | palce | Vnitřní Ø (mm) | Vnější Ø (mm) | Provozní tlak* při 20° C (bar) | Provozní tlak* při 50° C (bar) | Provozní tlak* při 80° C (bar) | Poloměr ohybu min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TAFZ 104 CU** | 4 | 3 | 3/16" | 4,0 | 8,1 | 370,0 | 325 | 280 | 40 |
| **TAFZ 106 CU** | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 11,2 | 255,0 | 225 | 190 | 63 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – BD = provozní tlak

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*