
# TBFZ 200 CU

Vysokotlaká hadice typ TBFZ CU, podvojná, měděné lanko

## Vlastnosti

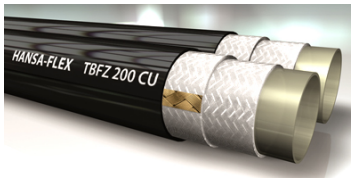


| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Pneumatické brzdové soustavy Elektricky vodivá hadice pro nástřik barev s vysokou pružností a nízkou hmotností |
| **Zvláštní charakteristiky** | příznivé vlastnosti proudění<br>vysoká odolnost proti světlu, povětrnostním vlivům, stárnutí, chemickým médiím<br>dvojitá hadice s měděným lankem |
| **Vnitřní vrstva** | polyamid |
| **Vložka** | dvě úpletové vložky z polyesteru s vloženým měděným lankem k odvedení elektrostatického náboje |
| **Vnější vrstva** | světlost 4: polyamid; od světlosti 6: polyuretan |
| **Barva** | černá |
| **Teplota min.** | -60 °C |
| **Teplota max.** | 80 °C |
| **Změna délky** | + 3 % až - 1 % |
| **Média** | Odolný proti mnoha technickým médiím zejména proti barvám a roztokům používaným při stříkání barev |

## Upozornění

Montáž pomocí lisu a závitových přípojek.
Prodloužení hadice se zjišťuje zkouškou dle EN ISO 1402 za max. provozního tlaku.
Hadice pro stříkání barev podléhají směrnici pro trysková kapalinová zařízení (ZH 1-406) vydané družstvem oboru. Mějte ji na zřeteli při napojování..

## Výrobek

| Označení | DN* | Velikost | palce | Vnitřní Ø (mm) | Vnější Ø (mm) | Provozní tlak* při 20° C (bar) | Provozní tlak* při 50° C (bar) | Provozní tlak* při 80° C (bar) | Poloměr ohybu min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TBFZ 204 CU** | 4 | 3 | 3/16" | 4,0 | 9,2 | 485,0 | 425 | 380 | 40 |
| **TBFZ 206 CU** | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 13,0 | 455,0 | 400 | 360 | 63 |
| **TBFZ 210 CU** | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 17,8 | 340,0 | 300 | 270 | 100 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – BD = provozní tlak

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*