
TE 200 B (2TE)

Nízkotlaká hadice s textilními vložkami

HANSA-FLEX

Vlastnosti

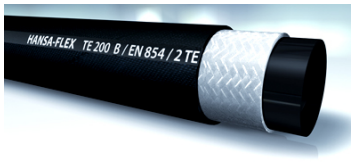

Oblast použití	Nízkotlaká hadice pro všeobecné aplikace.
Zvláštní charakteristiky	Zkouška požární odolnosti dle DIN 54 837 s klasifikací dle DIN 5510 část 2 (zkušební zprávy na vyžádání)
Norma	EN 854 2 TE
Vnitřní vrstva	proti oleji odolná, syntetická pryž
Vložka	jedna popř. dvě úpletové vložky z textilu
Vnější vrstva	syntetická pryž odolná plamenu, oleji a povětrnosti
Barva	černá
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Média	Minerální olej Glykol Voda (0° C až +70 °C) Emulze vody a oleje

Výrobek

Označení	DN*	Velikost palce	Vnitřní Ø min. (mm)	Vnitřní Ø max. (mm)	Vnější Ø min. (mm)	Vnější Ø max. (mm)	Provozní tlak (bar)	Zkušební tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
TE 204 B	5	3 3/16"	4,5	5,2	10,0	11,6	80,0	160	320	35
TE 206 B	6	4 1/4"	5,9	6,9	12,6	14,2	75,0	150	300	40
TE 208 B	8	5 5/16"	7,4	8,4	14,1	15,7	68,0	136	272	50
TE 210 B	10	6 3/8"	9,0	10,0	15,7	17,3	63,0	126	252	60
TE 213 B	12	8 1/2"	12,1	13,3	18,7	20,7	58,0	116	232	70
TE 216 B	16	10 5/8"	15,3	16,5	22,9	24,9	50,0	100	200	90
TE 220 B	19	12 3/4"	18,2	19,8	26,0	28,0	45,0	90	180	110
TE 225 B	25	16 1"	24,6	26,2	32,9	35,9	40,0	80	160	150

DN = nominální průměr, nominální světlost

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.