
TE 300 (3TE)

Nízkotlaká hadice s textilními vložkami

HANSA-FLEX

Vlastnosti

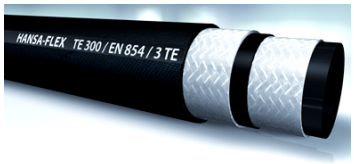

Oblast použití	Nízkotlaká hadice pro všeobecné aplikace.
Norma	EN 854 3 TE
Vnitřní vrstva	proti oleji odolná, syntetická pryž
Vložka	dvě úpletové vložky z textilu
Vnější vrstva	odolává oleji a povětrnosti, syntetická pryž
Barva	černá
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Změna délky	do DN 32 +2 % až -4 % do DN 50 +5 % až -0 %
Média	Minerální olej Glykol Voda (0° C až +70 °C) Emulze vody a oleje

Upozornění

Prodloužení hadice se zjišťuje zkouškou dle EN ISO 1402 za max. provozního tlaku.

Výrobek

Označení	DN*	Velikost palce	Vnitřní Ø min. (mm)	Vnitřní Ø max. (mm)	Vnější Ø min. (mm)	Vnější Ø max. (mm)	Provozní tlak (bar)	Zkušební tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
TE 304	5	3 3/16"	4,4	5,2	12,0	13,6	160,0	320	640	40
TE 306	6	4 1/4"	5,9	6,9	13,6	15,2	145,0	290	580	45
TE 308	8	5 5/16"	7,4	8,4	16,1	17,7	130,0	260	520	55
TE 310	10	6 3/8"	9,0	10,0	17,7	19,3	110,0	220	440	70
TE 313	12	8 1/2"	12,1	13,3	20,7	22,7	93,0	186	372	85
TE 316	16	10 5/8"	15,3	16,5	24,9	26,9	80,0	160	320	105
TE 320	19	12 3/4"	18,2	19,8	28,0	30,0	70,0	140	280	130
TE 325	25	16 1"	24,6	26,2	34,4	37,4	55,0	110	220	150
TE 332	31	20 1.1/4"	30,8	32,8	40,8	43,8	45,0	90	180	190
TE 340	38	24 1.1/2"	37,1	39,1	47,6	51,6	40,0	80	160	240
TE 350	51	32 2"	49,8	51,8	60,3	64,3	33,0	66	132	300
TE 360	60	40 2.3/8"	58,5	61,2	70,0	74,0	25,0	50	100	400

DN = nominální průměr, nominální světlost

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.