
ZSS OW
Tankovací hadice

Vlastnosti

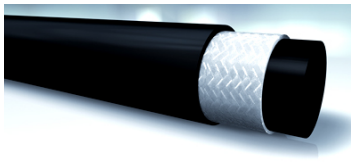

Oblast použití	Tankovací hadice
Zvláštní charakteristiky	antistatická vnitřní a vnější pryž
Norma	EN 1360
Vnitřní vrstva	NBR
Vložka	jedna úpletová vložka z textilu
Vnější vrstva	NBR
Barva	černá
Teplota min.	-25 °C
Teplota max.	55 °C
Média	Produkty z minerálních olejů všeho druhu s max. podílem aromátů do 60 %

Výrobek

Označení	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)	Délka role (m)
ZSS OW 20	19,0	31	16,0	48	95	40
ZSS OW 25	25,4	38	16,0	48	152	40

Příslušenství

TWA AR	Závitová armatura pro hadici ZSSOW