
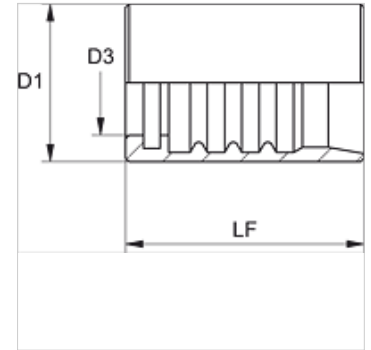


# PHY 800 N

Lisovaná objímka, NY 800

## Vlastnosti

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Druh objímky      | Objímka bez stržení |
| Materiál          | Ocel                |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



## Výrobek

| Označení  | DN* | Velikost | palce | D1<br>(mm) | D3<br>(mm) | LF<br>(mm) |
|-----------|-----|----------|-------|------------|------------|------------|
| PHY 704 N | 5   | 3        | 3/16" | 15,0       | 9,5        | 29,0       |
| PHY 806 N | 6   | 4        | 1/4"  | 19,0       | 11,9       | 31,0       |
| PHY 808 N | 8   | 5        | 5/16" | 21,0       | 12,7       | 31,0       |
| PHY 810 N | 10  | 6        | 3/8"  | 23,0       | 14,8       | 33,0       |
| PHY 713 N | 12  | 8        | 1/2"  | 27,0       | 18,3       | 37,0       |

DN = nominální průměr, nominální světlost

## Varianty produktu

PHY 700 VA Lisovaná objímka, NY 700, Ušlechtilá ocel