
SST
Smršťovací hadice

Vlastnosti

Vlastnosti	Odolná proti plameni podle MVSS a UL 224
Barva	černá
Teplota min.	-55 °C
Teplota max.	135 °C
Teplotní rozsah	smršťovací teplota vyšší než 90°C až do 200°C
Materiál	zesítěný, modifikovaný polyolefín

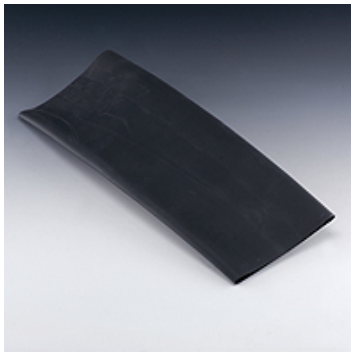

Popis

Univerzálně použitelná, proti plameni odolná smršťovací hadice pro dodatečnou ochranu proti povětrnostním vlivům (např. lisované armatury v oblasti mořské vody).

Výrobek

Označení	Vnitřní Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	min. Ø smrštění (mm)	Smršťovací rychlost
SST 25	25,4	0,9	12,7	2:1
SST 38	38,0	1,0	19,0	2:1
SST 50	51,0	1,1	25,4	2:1

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.