
SSTK

Smršťovací hadice s vrstvou lepidla

Vlastnosti

Vlastnosti	ohnivzdorná a nesamozhášivá, odpovídá DIN VDE 0278
Barva	černá
Teplota min.	-55 °C
Teplota max.	110 °C
Teplotní rozsah	smršťovací teplota nejméně 110 °C
Materiál	zesítěný, modifikovaný polyolefín

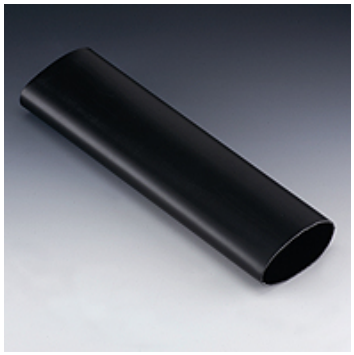

Popis

Univerzálně použitelná, proti plameni odolná smršťovací hadice s vnitřním nánosem lepidla pro lepší spojení.

Další informace

Poskytuje přídavnou ochranu před povětrnostními vlivy (např. armatury k nalisování v prostředí s mořskou vodou) nebo slouží ke spojování kabelů.

Výrobek

Označení	Vnitřní Ø (mm)	Tloušťky stěny (mm)	min. Ø smrštění (mm)	Smršťovací rychlost
SSTK 2006	20	2	6,0	až 3,5:1
SSTK 3010	30	2	10,0	až 3,5:1
SSTK 4012	40	2	12,0	až 3,5:1
SSTK 5018	54	2	18,0	až 3,5:1

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.