

PA 500 AOB VA

Lisovaná armatura, DKOR

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití Armatura k nalisování pro hadice HD 500

Přípoj 1 Vnitřní závit BSP

Tvar těsnění 1 Vnější kužel 60° s O-kroužkem


Zkratka DKOR

Norma ISO 8434-6
BS 5200

Napojení se zajištěním proti vytržení

Obsah dodávky vsuvka k nalisování + objímka k nalisování

Materiál Ušlechtilá ocel

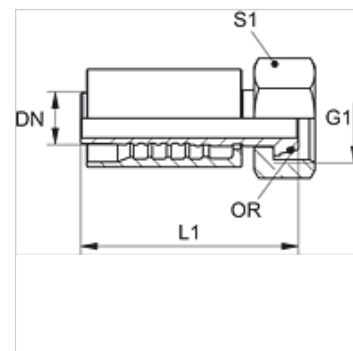

Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | G1 | S1 | OR |
|---------------|----|----------|--------|--------------|----|------------|
| PA 520 AOB VA | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 32 | 17,1 x 1,6 |
| PA 525 AOB VA | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 41 | 22,1 x 1,6 |
| PA 532 AOB VA | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 50 | 29,1 x 1,6 |
| PA 540 AOB VA | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 60 | 35,1 x 1,6 |
| PA 550 AOB VA | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 70 | 48,1 x 1,6 |

Varianty produktu

PA 500 AOB A Lisovaná armatura, DKOR, Ocel