


# PA 500 AOS 90 VA

Lisovaná armatura, DKOS úhel 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Armatura k nalisování pro hadice HD 500
<b>Připoj 1</b>	metrické závity pro matice
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnější kužel 24° s O-kroužkem
<b>Zkratka</b>	DKOS
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Napojení</b>	se zajištěním proti vytržení
<b>Obsah dodávky</b>	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
<b>Materiál</b>	Ušlechtilá ocel

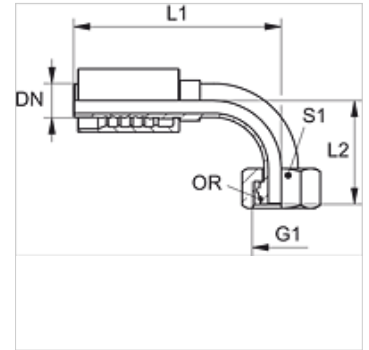

## Upozornění k objednávkám

NBR těsnění  
FPM (Viton) na vyžádání

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	G1	pro vnější Ø trubky (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 520 AOS 16 90 VA	19	16	3/4"	M 30 x 2	20	83,0	36	16,0 x 2,5
PA 520 AOS 90 VA	19	16	3/4"	M 36 x 2	25	76,0	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS 20 90 VA	25	16	1"	M 36 x 2	25	95,5	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS 90 VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	83,0	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS 90 VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	101,0	60	33,0 x 2,5

## Varianty produktu

PA 500 AOS A Lisovaná armatura, DKOS, Ocel