
# PA 500 AOS 90 VA

Lisovaná armatura, DKOS úhel 90°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Armatura k nalisování pro hadice HD 500 |
| **Přípoj 1** | metrické závity pro matice |
| **Tvar těsnění 1** | Vnější kužel 24° s O-kroužkem |
| **Zkratka** | DKOS |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Napojení** | se zajištěním proti vytržení |
| **Obsah dodávky** | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| **Materiál** | Ušlechtilá ocel |



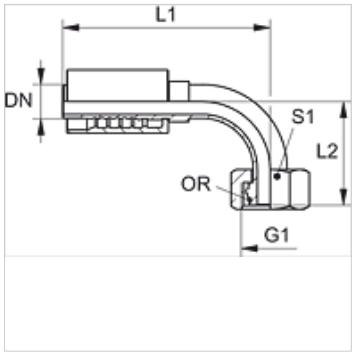


## Upozornění k objednávkám

NBR těsnění
FPM (Viton) na vyžádání

## Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | G1 | pro vnější Ø trubky (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 520 AOS 16 90 VA** | 19 | 16 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 83,0 | 36 | 16,0 x 2,5 |
| **PA 520 AOS 90 VA** | 19 | 16 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 76,0 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| **PA 525 AOS 20 90 VA** | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 95,5 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| **PA 525 AOS 90 VA** | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 83,0 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| **PA 532 AOS 90 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 101,0 | 60 | 33,0 x 2,5 |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **PA 500 AOS A** | Lisovaná armatura, DKOS, Ocel |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*