
PA 500 AOS VA

Lisovaná armatura, DKOS

Vlastnosti

Oblast použití	Armatura k nalisování pro hadice HD 500
Přípoj 1	metrické závity pro matice
Tvar těsnění 1	Vnější kužel 24° s O-kroužkem
Zkratka	DKOS
Norma	ISO 8434-1
Napojení	se zajištěním proti vytržení
Obsah dodávky	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
Materiál	Ušlechtilá ocel



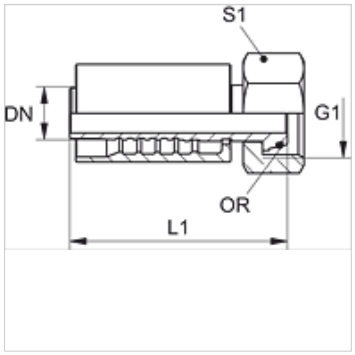

Upozornění k objednávkám

NBR těsnění
FPM (Viton) na vyžádání

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	G1	pro vnější Ø trubky (mm)	S1	OR
PA 520 AOS 16 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	36	16,0 x 2,5
PA 520 AOS VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS 20 VA	25	16	1"	M 36 x 2	25	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	60	33,0 x 2,5
PA 540 AOS VA	38	24	1.1/2"	M 68 x 2	50	80	38,0 x 2,5

Varianty produktu

PA 500 AOS A	Lisovaná armatura, DKOS, Ocel

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.