
PA 500 HS VA

Lisovaná armatura, CES

Vlastnosti

Oblast použití	Armatura k nalisování pro hadice HD 500
Přípoj 1	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 1	Vnitřní kužel 24°
Zkratka	CES
Norma	ISO 8434-1
Napojení	se zajištěním proti vytržení
Obsah dodávky	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
Materiál	Ušlechtilá ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



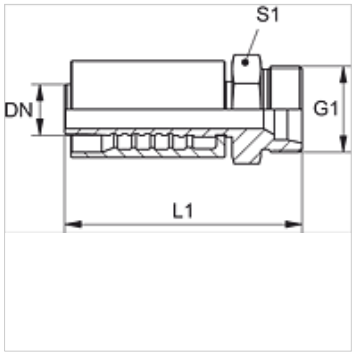

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Typová řada	G1	pro vnější Ø trubky (mm)	S1
PA 520 HS 16 VA	19	12	3/4"	S	M 30 x 2	20	32
PA 520 HS VA	19	12	3/4"	S	M 36 x 2	25	36
PA 525 HS 20 VA	25	16	1"	S	M 36 x 2	25	36
PA 525 HS VA	25	16	1"	S	M 42 x 2	30	46
PA 532 HS VA	31	20	1.1/4"	S	M 52 x 2	38	55

Varianty produktu

PA 500 HS A	Lisovaná armatura, CES, Ocel

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.