

# PA 500 AJ 45 VA

Lisovaná armatura, DKJ úhel 45°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Oblast použití** Armatura k nalisování pro hadice HD 500

**Přípoj 1** Závit UN/UNF pro matice

**Tvar těsnění 1** Vnitřní kužel 74°


**Zkratka** DKJ

**Norma** ISO 8434-2

**Napojení** se zajištěním proti vytržení

**Obsah dodávky** vsuvka k nalisování + objímka k nalisování

**Materiál** Ušlechtilá ocel

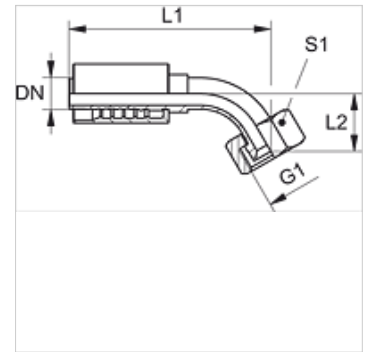

## Výrobek

| Označení           | DN | Velikost | palce  | G1             | L2<br>(mm) | S1 |
|--------------------|----|----------|--------|----------------|------------|----|
| PA 520 AJ 45 VA    | 19 | 12       | 3/4"   | 1.1/16" -12 UN | 37,5       | 32 |
| PA 520 AJ 25 45 VA | 19 | 12       | 3/4"   | 1.5/16" -12 UN | 43,5       | 41 |
| PA 525 AJ 45 VA    | 25 | 16       | 1"     | 1.5/16" -12 UN | 47,0       | 41 |
| PA 525 AJ 32 45 VA | 25 | 16       | 1"     | 1.5/8" -12 UN  | 51,0       | 50 |
| PA 532 AJ 45 VA    | 31 | 20       | 1.1/4" | 1.5/8" -12 UN  | 49,0       | 50 |
| PA 532 AJ 40 45 VA | 31 | 20       | 1.1/4" | 1.7/8" -12 UN  | 52,0       | 60 |
| PA 540 AJ 45 VA    | 38 | 24       | 1.1/2" | 1.7/8" -12 UN  | 50,0       | 60 |
| PA 540 AJ 50 45 VA | 38 | 24       | 1.1/2" | 2.1/2" -12 UN  | -          | 70 |
| PA 550 AJ 45 VA    | 51 | 32       | 2"     | 2.1/2" -12 UN  | 78,0       | 70 |