
PA 500 AJ A H

Lisovaná armatura, DKJ

Vlastnosti

Oblast použití	Armatura k nalisování pro hadice HD 500
Přípoj 1	Závit UN/UNF pro matice
Tvar těsnění 1	Vnitřní kužel 74°
Zkratka	DKJ
Norma	ISO 8434-2
Napojení	se zajištěním proti vytržení
Obsah dodávky	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
Doplňková charakteristika	pro používání kladiva
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



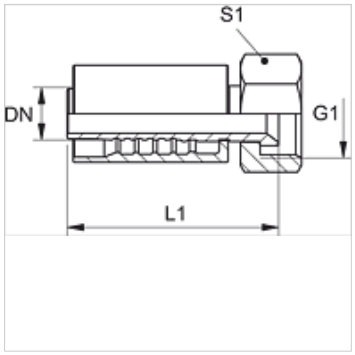

Popis

Zesílené provedení pro extrémní zatížení jako např. při použití kladiva.

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Provozní tlak (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJ H	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	91,5	32
PA 725 AJ H	25	16	1"	275,0	1.5/16" -12 UN	98,2	41
PA 725 AJ 32 H	25	16	1"	200,0	1.5/8" -12 UN	111,0	50
PA 532 AJ AH	31	20	1.1/4"	200,0	1.5/8" -12 UN	-	-

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.