


PA 500 AJ A H

Lisovaná armatura, DKJ

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Oblast použití | Armatura k nalisování pro hadice HD 500 |
| Přípoj 1 | Závit UN/UNF pro matice |
| Tvar těsnění 1 | Vnitřní kužel 74° |
| Zkratka | DKJ |
| Norma | ISO 8434-2 |
| Napojení | se zajištěním proti vytržení |
| Obsah dodávky | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| Doplňková charakteristika | pro používání kladiva |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

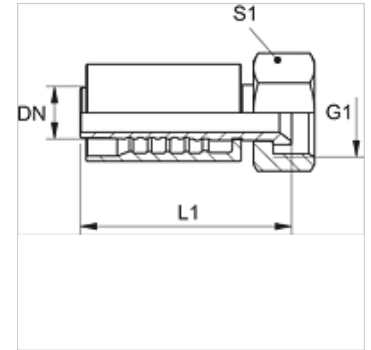

Popis

Zesílené provedení pro extrémní zatížení jako např. při použití kladiva.

Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Provozní tlak (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 |
|----------------|----|----------|--------|---------------------|----------------|---------|----|
| PA 720 AJ H | 19 | 12 | 3/4" | 345,0 | 1.1/16" -12 UN | 91,5 | 32 |
| PA 725 AJ H | 25 | 16 | 1" | 275,0 | 1.5/16" -12 UN | 98,2 | 41 |
| PA 725 AJ 32 H | 25 | 16 | 1" | 200,0 | 1.5/8" -12 UN | 111,0 | 50 |
| PA 532 AJ AH | 31 | 20 | 1.1/4" | 200,0 | 1.5/8" -12 UN | - | - |