


# PA 500 AJ A H

Lisovaná armatura, DKJ

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Armatura k nalisování pro hadice HD 500
<b>Přípoj 1</b>	Závit UN/UNF pro matice
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnitřní kužel 74°
<b>Zkratka</b>	DKJ
<b>Norma</b>	ISO 8434-2
<b>Napojení</b>	se zajištěním proti vytržení
<b>Obsah dodávky</b>	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
<b>Doplňková charakteristika</b>	pro používání kladiva
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

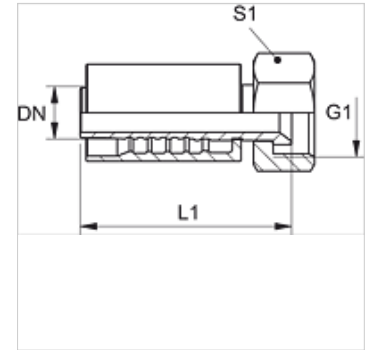

## Popis

Zesílené provedení pro extrémní zatížení jako např. při použití kladiva.

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Provozní tlak (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJ H	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	91,5	32
PA 725 AJ H	25	16	1"	275,0	1.5/16" -12 UN	98,2	41
PA 725 AJ 32 H	25	16	1"	200,0	1.5/8" -12 UN	111,0	50
PA 532 AJ AH	31	20	1.1/4"	200,0	1.5/8" -12 UN	-	-