
PA 500 AJ VA

Lisovaná armatura, DKJ

Vlastnosti

Oblast použití	Armatura k nalisování pro hadice HD 500
Přípoj 1	Závit UN/UNF pro matice
Tvar těsnění 1	Vnitřní kužel 74°
Zkratka	DKJ
Norma	ISO 8434-2
Napojení	se zajištěním proti vytržení
Obsah dodávky	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
Materiál	Ušlechtilá ocel



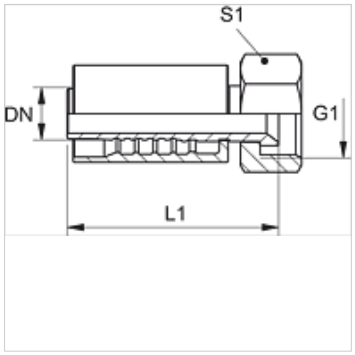

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Provozní tlak (bar)	G1	S1
PA 520 AJ VA	19	12	3/4"	350,0	1.1/16" -12 UN	32
PA 520 AJ 25 VA	19	12	3/4"	280,0	1.5/16" -12 UN	41
PA 525 AJ VA	25	16	1"	280,0	1.5/16" -12 UN	41
PA 525 AJ 32 VA	25	16	1"	210,0	1.5/8" -12 UN	50
PA 532 AJ VA	31	20	1.1/4"	210,0	1.5/8" -12 UN	50
PA 532 AJ 40 VA	31	20	1.1/4"	160,0	1.7/8" -12 UN	60
PA 540 AJ VA	38	24	1.1/2"	160,0	1.7/8" -12 UN	60
PA 540 AJ 50 VA	38	24	1.1/2"	125,0	2.1/2" -12 UN	-
PA 550 AJ VA	51	32	2"	125,0	2.1/2" -12 UN	70

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.