
# PA 500 AOJ 45 A

Lisovaná armatura, DKOJ úhel 45°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Armatura k nalisování pro hadice HD 500 |
| **Přípoj 1** | Závit UN/UNF pro matice |
| **Tvar těsnění 1** | Vnitřní kužel 74° s O-kroužkem |
| **Zkratka** | DKOJ |
| **Norma** | ISO 8434-2 |
| **Napojení** | se zajištěním proti vytržení |
| **Obsah dodávky** | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



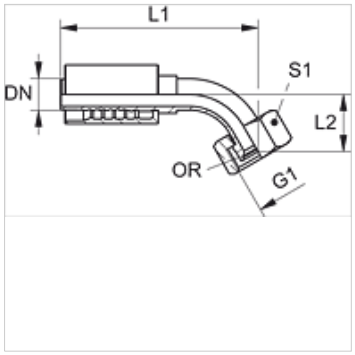


## Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Provozní tlak (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 AOJ 45** | 19 | 12 | 3/4" | - | 1.1/16" -12 UN | 140,0 | 34,5 | 32 | 19,00 x 1,50 |
| **PA 725 AOJ 45** | 25 | 16 | 1" | - | 1.5/16" -12 UN | 169,5 | 39,0 | 41 | 25,00 x 1,50 |
| **PA 532 AOJ 45 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 420,0 | 1.5/8" -12 UN | 199,0 | 49,5 | 50 | 31,47 x 1,78 |
| **PA 540 AOJ 45 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 420,0 | 1.7/8" -12 UN | 233,0 | 58,0 | 55 | 37,82 x 1,78 |
| **PA 550 AOJ 45 A** | 51 | 32 | 2" | 345,0 | 2.1/2" -12 UN | 275,0 | 64,0 | 75 | 50,00 x 2,00 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*