


# PA 500 AOJ 90 A

Lisovaná armatura, DKOJ úhel 90°

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblast použití</b>    | Armatura k nalisování pro hadice HD 500    |
| <b>Přípoj 1</b>          | Závit UN/UNF pro matice                    |
| <b>Tvar těsnění 1</b>    | Vnitřní kužel 74° s O-kroužkem             |
| <b>Zkratka</b>           | DKOJ                                       |
| <b>Norma</b>             | ISO 8434-2                                 |
| <b>Napojení</b>          | se zajištěním proti vytržení               |
| <b>Obsah dodávky</b>     | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| <b>Materiál</b>          | Ocel                                       |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený                        |

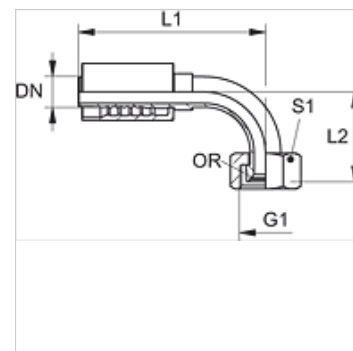

## Výrobek

| Označení        | DN | Velikost | palce  | Provozní tlak (bar) | G1             | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR           |
|-----------------|----|----------|--------|---------------------|----------------|---------|---------|----|--------------|
| PA 720 AOJ 90   | 19 | 12       | 3/4"   | -                   | 1.1/16" -12 UN | 127,5   | 68,2    | 32 | 19,00 x 1,50 |
| PA 725 AOJ 90   | 25 | 16       | 1"     | -                   | 1.5/16" -12 UN | 158,0   | 81,7    | 41 | 25,00 x 1,50 |
| PA 532 AOJ 90 A | 31 | 20       | 1.1/4" | 420,0               | 1.5/8" -12 UN  | 182,0   | 104,0   | 50 | 31,47 x 1,78 |
| PA 540 AOJ 90 A | 38 | 24       | 1.1/2" | 420,0               | 1.7/8" -12 UN  | 215,5   | 120,5   | 55 | 37,82 x 1,78 |
| PA 550 AOJ 90 A | 51 | 32       | 2"     | 345,0               | 2.1/2" -12 UN  | 250,5   | 140,0   | 75 | 50,00 x 2,00 |