


PA 500 AOJ A

Lisovaná armatura, DKOJ

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblast použití | Armatura k nalisování pro hadice HD 500 |
| Přípoj 1 | Závit UN/UNF pro matice |
| Tvar těsnění 1 | Vnitřní kužel 74° s O-kroužkem |
| Zkratka | DKOJ |
| Norma | ISO 8434-2 |
| Napojení | se zajištěním proti vytržení |
| Obsah dodávky | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

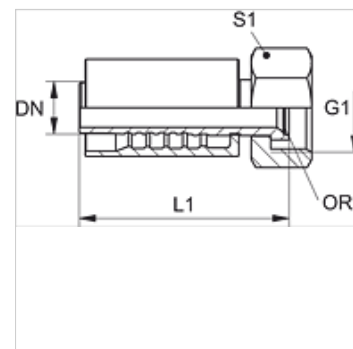

Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Provozní tlak (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 | OR |
|--------------|----|----------|--------|---------------------|----------------|---------|----|--------------|
| PA 720 AOJ | 19 | 12 | 3/4" | 420,0 | 1.1/16" -12 UN | 90,0 | 32 | 19,00 x 1,50 |
| PA 725 AOJ | 25 | 16 | 1" | 420,0 | 1.5/16" -12 UN | 103,5 | 41 | 25,00 x 1,50 |
| PA 532 AOJ A | 31 | 20 | 1.1/4" | 420,0 | 1.5/8" -12 UN | 115,0 | 50 | 31,47 x 1,78 |
| PA 540 AOJ A | 38 | 24 | 1.1/2" | 420,0 | 1.7/8" -12 UN | 132,0 | 55 | 37,82 x 1,78 |
| PA 550 AOJ A | 51 | 32 | 2" | 345,0 | 2.1/2" -12 UN | 146,0 | 75 | 50,00 x 2,00 |