# PA 500 AOS 45 A


Lisovaná armatura, DKOS úhel 45°

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Armatura k nalisování pro hadice HD 500 |
| **Přípoj 1** | metrické závity pro matice |
| **Tvar těsnění 1** | Vnější kužel 24° s O-kroužkem |
| **Zkratka** | DKOS |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Napojení** | se zajištěním proti vytržení |
| **Obsah dodávky** | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



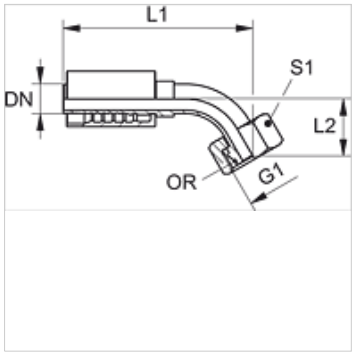


## Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | G1 | pro vnější Ø trubky (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 AOS 16 45** | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 133,0 | 27,0 | 36 | 16,0 x 2,5 |
| **PA 720 AOS 45** | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 136,0 | 30,0 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| **PA 720 AOS 25 45** | 19 | 12 | 3/4" | M 42 x 2 | 30 | 142,0 | 35,0 | 50 | 27,0 x 2,5 |
| **PA 725 AOS 20 45** | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 156,5 | 34,5 | 41 | 22,0 x 2,5 |
| **PA 725 AOS 45** | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 164,0 | 34,5 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| **PA 725 AOS 32 45** | 25 | 16 | 1" | M 52 x 2 | 38 | 170,0 | 41,0 | 60 | 33,0 x 2,5 |
| **PA 532 AOS 25 45 A** | 31 | 20 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 175,0 | 39,5 | 50 | 27,0 x 2,5 |
| **PA 532 AOS 45 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 192,5 | 41,0 | 60 | 33,0 x 2,5 |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **PA 500 AOS 45 VA** | Lisovaná armatura, DKOS úhel 45°, Ušlechtilá ocel |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*