# PA 500 AOS 90 A


Lisovaná armatura, DKOS úhel 90°

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Armatura k nalisování pro hadice HD 500 |
| **Přípoj 1** | metrické závity pro matice |
| **Tvar těsnění 1** | Vnější kužel 24° s O-kroužkem |
| **Zkratka** | DKOS |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Napojení** | se zajištěním proti vytržení |
| **Obsah dodávky** | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



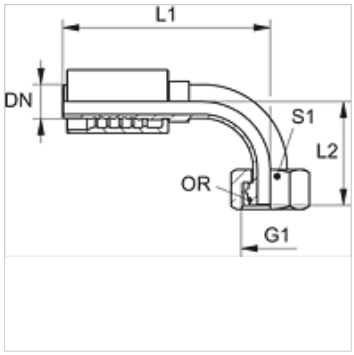


## Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | G1 | pro vnější Ø trubky (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 AOS 16 90** | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 125,5 | 57,5 | 36 | 17,5 x 2,5 |
| **PA 720 AOS 90** | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 125,5 | 62,0 | 46 | 22,0 x 2,5 |
| **PA 720 AOS 25 90** | 19 | 12 | 3/4" | M 42 x 2 | 30 | 129,0 | 71,5 | 50 | 27,0 x 2,5 |
| **PA 725 AOS 20 90** | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 144,0 | 71,0 | 46 | 22,0 x 2,5 |
| **PA 725 AOS 90** | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 157,5 | 72,5 | 50 | 27,0 x 2,5 |
| **PA 725 AOS 32 90** | 25 | 16 | 1" | M 52 x 2 | 38 | 154,5 | 84,5 | 60 | 33,0 x 2,5 |
| **PA 532 AOS 25 90 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | M 42 x 2 | 30 | 162,0 | 82,0 | 50 | 27,0 x 2,5 |
| **PA 532 AOS 90 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 182,0 | 91,0 | 60 | 33,0 x 2,5 |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **PA 500 AOS 90 VA** | Lisovaná armatura, DKOS úhel 90°, Ušlechtilá ocel |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*