


# PA 500 AOS A H

Lisovaná armatura, DKOS

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Armatura k nalisování pro hadice HD 500
<b>Přípoj 1</b>	metrické závity pro matice
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnější kužel 24° s O-kroužkem
<b>Zkratka</b>	DKOS
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Napojení</b>	se zajištěním proti vytržení
<b>Obsah dodávky</b>	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
<b>Doplňková charakteristika</b>	pro používání kladiva
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

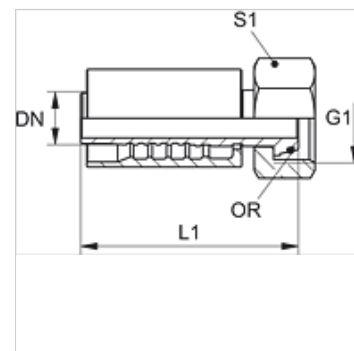

## Popis

Zesílené provedení pro extrémní zatížení jako např. při použití kladiva.

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	G1	pro vnější Ø trubky (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOS H	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	104,0	46	20,0 x 2,5
PA 725 AOS H	25	16	1"	M 42 x 2	30	111,0	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS A H	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	112,5	60	33,0 x 2,5