
# PA 500 HB A

Lisovaná armatura, AGR

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Armatura k nalisování pro hadice HD 500 |
| **Přípoj 1** | Vnější cylindrický závit BSP |
| **Tvar těsnění 1** | Vnitřní kužel 60° |
| **Zkratka** | AGR |
| **Norma** | ISO 8434-6<br>BS 5200 |
| **Napojení** | se zajištěním proti vytržení |
| **Obsah dodávky** | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



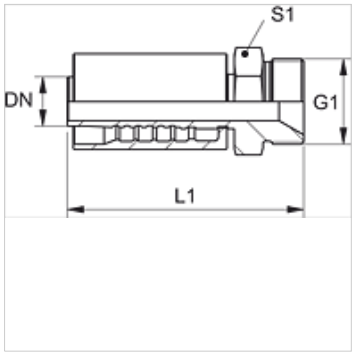


## Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 HB** | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 97,5 | 32 |
| **PA 725 HB** | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 114,5 | 41 |
| **PA 532 HB A** | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 125,5 | 50 |
| **PA 540 HB A** | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 143,5 | 55 |
| **PA 550 HB A** | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 162,0 | 70 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*