


PA 500 SF9 90 A

Lisovaná armatura, SFS-CAT úhel 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblast použití | Armatura k nalisování pro hadice HD 500 |
| Přípoj 1 | Přírubová přípojka SAE 6000 PSI |
| Tvar těsnění 1 | plošně těsnící s O-kroužkem SF |
| Zkratka | SFS-CAT |
| vhodné pro | Caterpillar |
| Napojení | se zajištěním proti vytržení |
| Obsah dodávky | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

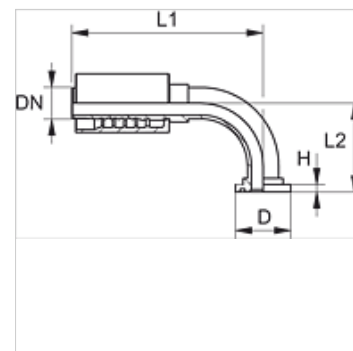

Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Velikost příruby | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|----------|--------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF9 90 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 14,2 | 127,5 | 67,5 |
| PA 720 SF9 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 14,2 | 127,5 | 72,5 |
| PA 725 SF9 20 90 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 41,3 | 14,2 | 144,0 | 83,5 |
| PA 725 SF9 90 | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 14,2 | 158,0 | 78,5 |
| PA 725 SF9 32 90 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 14,2 | 158,0 | 85,0 |
| PA 532 SF9 25 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 47,6 | 14,0 | 161,0 | 82,0 |
| PA 532 SF9 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 14,0 | 182,0 | 97,0 |
| PA 532 SF9 40 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 14,0 | 182,0 | 103,0 |
| PA 540 SF9 32 90 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 54,0 | 14,0 | 192,0 | 100,0 |
| PA 540 SF9 90 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 14,0 | 215,5 | 112,0 |