


PA 600 HJ

Lisovaná armatura, AGJ

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblast použití | Armatura k nalisování pro hadice HD 600 |
| Přípoj 1 | Vnější závit UN/UNF |
| Tvar těsnění 1 | Vnější kužel 74° |
| Zkratka | AGJ |
| Norma | ISO 8434-2 |
| Napojení | se zajištěním proti vytržení |
| Obsah dodávky | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

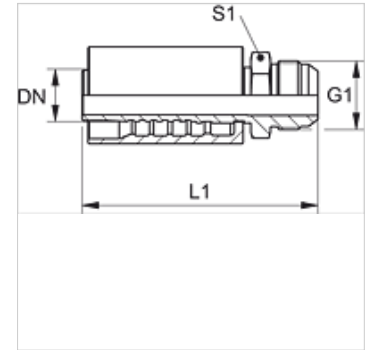

Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | G1 | L1 (mm) | S1 |
|-----------|----|----------|-------|---------------|------------|----|
| PA 650 HJ | 51 | 32 | 2" | 2.1/2" -12 UN | 169,0 | 65 |

Varianty produktu

PA 600 HJ VA Lisovaná armatura, AGJ, Ušlechtilá ocel