
PA 600 SF 45

Lisovaná armatura, SFL úhel 45°

Vlastnosti

Oblast použití	Armatura k nalisování pro hadice HD 600
Přípoj 1	Přírubová přípojka SAE 3000 PSI
Tvar těsnění 1	plošně těsnící s O-kroužkem SF
Zkratka	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Napojení	se zajištěním proti vytržení
Obsah dodávky	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



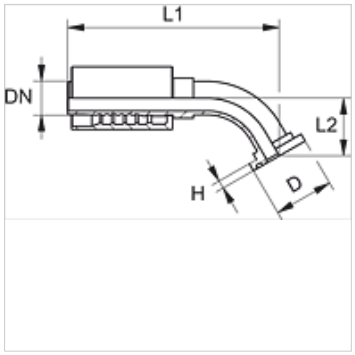

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Velikost příruby	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF 45	51	32	2"	2"	71,4	9,6	261,5	58,5

Varianty produktu

PA 600 SF 45 VA	Lisovaná armatura, SFL úhel 45°, Ušlechtilá ocel

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.