
# PA 600 SF 45 VA

Lisovaná armatura, SFL úhel 45°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Armatura k nalisování pro hadice HD 600 |
| **Přípoj 1** | Přírubová přípojka SAE 3000 PSI |
| **Tvar těsnění 1** | plošně těsnící s O-kroužkem SF |
| **Zkratka** | SFL |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Napojení** | se zajištěním proti vytržení |
| **Obsah dodávky** | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| **Materiál** | Ušlechtilá ocel |



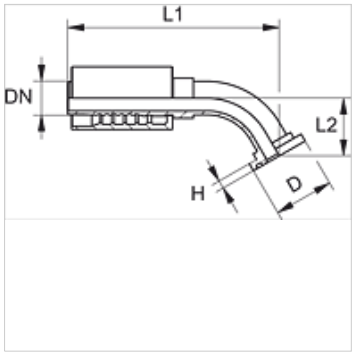


## Upozornění k objednávkám

NBR těsnění

FPM (Viton) na vyžádání

## Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Velikost příruby | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 650 SF 45 VA** | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 65,0 |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **PA 600 SF 45** | Lisovaná armatura, SFL úhel 45°, Ocel |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*