

# PA 600 SF 90 VA

Lisovaná armatura, SFL úhel 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Oblast použití** Armatura k nalisování pro hadice HD 600

**Přípoj 1** Přírubová přípojka SAE 3000 PSI

**Tvar těsnění 1** plošně těsnící s O-kroužkem SF


**Zkratka** SFL

**Norma** SAE J518  
ISO 6162-1

**Napojení** se zajištěním proti vytržení

**Obsah dodávky** vsuvka k nalisování + objímka k nalisování

**Materiál** Ušlechtilá ocel

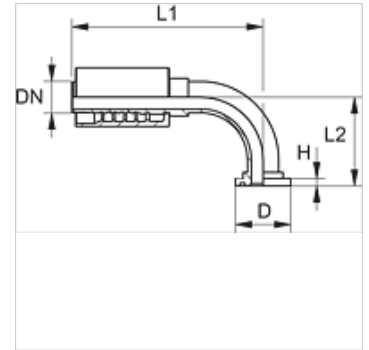

## Upozornění k objednávkám

NBR těsnění

FPM (Viton) na vyžádání

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Velikost příruby	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF 90 VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5	137,0

## Varianty produktu

PA 600 SF 90 Lisovaná armatura, SFL úhel 90°, Ocel