
PA 600 SF6 90 VA

Lisovaná armatura, SFS úhel 90°

Vlastnosti

Oblast použití	Armatura k nalisování pro hadice HD 600
Přípoj 1	Přírubová přípojka SAE 6000 PSI
Tvar těsnění 1	plošně těsnící s O-kroužkem SF
Zkratka	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Napojení	se zajištěním proti vytržení
Obsah dodávky	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
Materiál	Ušlechtilá ocel



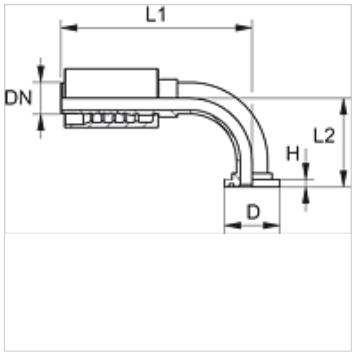

Upozornění k objednávkám

NBR těsnění

FPM (Viton) na vyžádání

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Velikost příruby	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF6 90 VA	51	32	2"	2"	79,4	12,6	142,0

Varianty produktu

PA 600 SF6 90	Lisovaná armatura, SFS úhel 90°, Ocel

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.