


# PA 700 AJ 90 VA

Lisovaná armatura, DKJ úhel 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Armatura k nalisování pro hadice HD 700
<b>Přípoj 1</b>	Závit UN/UNF pro matice
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnitřní kužel 74°
<b>Zkratka</b>	DKJ
<b>Norma</b>	ISO 8434-2
<b>Napojení</b>	se zajištěním proti vytržení
<b>Obsah dodávky</b>	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
<b>Materiál</b>	Ušlechtilá ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

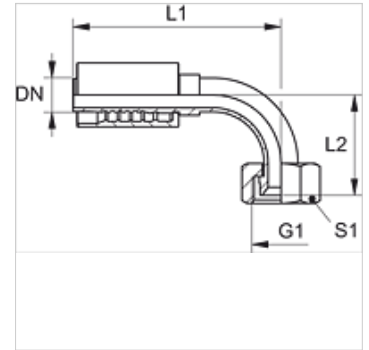

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Provozní tlak (bar)	G1	L2 (mm)	S1
PA 732 AJ 90 VA	31	20	1.1/4"	210,0	1.5/8" -12 UN	96,0	50
PA 732 AJ 40 90 VA	31	20	1.1/4"	160,0	1.7/8" -12 UN	98,0	60
PA 740 AJ 90 VA	38	24	1.1/2"	160,0	1.7/8" -12 UN	107,0	60
PA 740 AJ 50 90 VA	38	24	1.1/2"	125,0	2.1/2" -12 UN	-	-