


# PA 700 SF 45

Lisovaná armatura, SFL úhel 45°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblast použití</b>    | Armatura k nalisování pro hadice HD 700    |
| <b>Přípoj 1</b>          | Přírubová přípojka SAE 3000 PSI            |
| <b>Tvar těsnění 1</b>    | plošně těsnící s O-kroužkem SF             |
| <b>Zkratka</b>           | SFL  |
| <b>Norma</b>             | SAE J518<br>ISO 6162-1                     |
| <b>Napojení</b>          | se zajištěním proti vytržení               |
| <b>Obsah dodávky</b>     | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| <b>Materiál</b>          | Ocel                                       |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený                        |

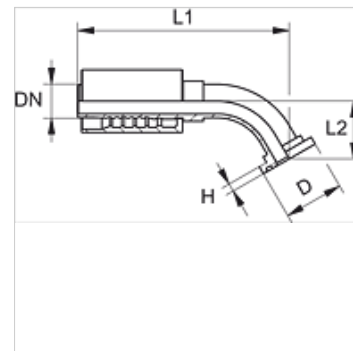

## Výrobek

| Označení          | DN | Velikost | palce  | Velikost příruby | Provozní tlak (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|----------|--------|------------------|---------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 713 SF 45      | 12 | 8        | 1/2"   | 1/2"             | 350,0               | 30,2   | 6,7    | 94,5    | 22,5    |
| PA 713 SF 20 45   | 12 | 8        | 1/2"   | 3/4"             | 350,0               | 38,1   | 6,7    | 126,0   | 26,5    |
| PA 720 SF 45      | 19 | 12       | 3/4"   | 3/4"             | 350,0               | 38,1   | 6,8    | 132,5   | 27,5    |
| PA 720 SF 25 45   | 19 | 12       | 3/4"   | 1"               | 320,0               | 44,5   | 8,1    | 134,5   | 29,5    |
| PA 725 SF 20 45   | 25 | 16       | 1"     | 3/4"             | 320,0               | 38,1   | 6,8    | 153,0   | 30,0    |
| PA 725 SF 45      | 25 | 16       | 1"     | 1"               | 320,0               | 44,5   | 8,1    | 159,0   | 28,5    |
| PA 725 SF 32 45   | 25 | 16       | 1"     | 1.1/4"           | 280,0               | 50,8   | 8,1    | 161,0   | 30,5    |
| PA 732 SF 25 45 S | 31 | 20       | 1.1/4" | 1"               | 280,0               | 44,5   | 8,0    | 170,5   | 35,0    |
| PA 732 SF 45 S    | 31 | 20       | 1.1/4" | 1.1/4"           | 280,0               | 50,8   | 8,0    | 181,5   | 41,5    |
| PA 732 SF 40 45 S | 31 | 20       | 1.1/4" | 1.1/2"           | 210,0               | 60,3   | 8,0    | 188,0   | 43,5    |
| PA 740 SF 32 45   | 38 | 24       | 1.1/2" | 1.1/4"           | 210,0               | 50,8   | 8,1    | 199,5   | 42,0    |
| PA 740 SF 45      | 38 | 24       | 1.1/2" | 1.1/2"           | 210,0               | 60,3   | 8,1    | 212,5   | 41,5    |
| PA 740 SF 50 45   | 38 | 24       | 1.1/2" | 2"               | 210,0               | 71,4   | 9,6    | 233,5   | 58,5    |

## Varianty produktu

PA 700 SF 45 VA Lisovaná armatura, SFL úhel 45°, Ušlechtilá ocel