
PA 700 SF 45 VA

Lisovaná armatura, SFL úhel 45°

Vlastnosti

Oblast použití	Armatura k nalisování pro hadice HD 700
Přípoj 1	Přírubová přípojka SAE 3000 PSI
Tvar těsnění 1	plošně těsnící s O-kroužkem SF
Zkratka	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Napojení	se zajištěním proti vytržení
Obsah dodávky	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
Materiál	Ušlechtilá ocel



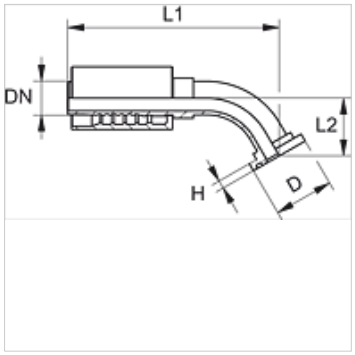

Upozornění k objednávkám

NBR těsnění

FPM (Viton) na vyžádání

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Velikost příruby	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF 45 VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7	38,0
PA 732 SF 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	45,0
PA 732 SF 40 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,0	46,0
PA 740 SF 45 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,0	49,0
PA 740 SF 50 45 VA	38	24	1.1/2"	2"	71,4	9,5	60,0

Varianty produktu

PA 700 SF 45	Lisovaná armatura, SFL úhel 45°, Ocel

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.