


# PA 700 SF 90 VA

Lisovaná armatura, SFL úhel 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Oblast použití</b> | Armatura k nalisování pro hadice HD 700    |
| <b>Přípoj 1</b>       | Přírubová přípojka SAE 3000 PSI            |
| <b>Tvar těsnění 1</b> | plošně těsnící s O-kroužkem SF             |
| <b>Zkratka</b>        | SFL  |
| <b>Norma</b>          | SAE J518<br>ISO 6162-1                     |
| <b>Napojení</b>       | se zajištěním proti vytržení               |
| <b>Obsah dodávky</b>  | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| <b>Materiál</b>       | Ušlechtilá ocel                            |

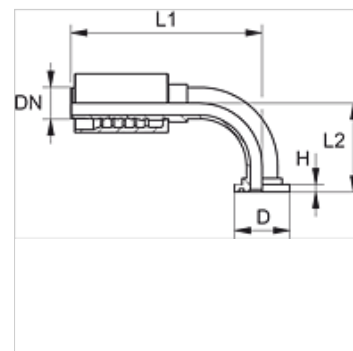

## Upozornění k objednávkám

NBR těsnění

FPM (Viton) na vyžádání

## Výrobek

| Označení           | DN | Velikost | palce  | Velikost příruby | Provozní tlak (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|----------|--------|------------------|---------------------|--------|--------|---------|
| PA 732 SF 90 VA    | 31 | 20       | 1.1/4" | 1.1/4"           | 280,0               | 50,8   | 8,0    | 91,5    |
| PA 732 SF 40 90 VA | 31 | 20       | 1.1/4" | 1.1/2"           | 210,0               | 60,3   | 8,0    | 95,0    |
| PA 740 SF 90 VA    | 38 | 24       | 1.1/2" | 1.1/2"           | 210,0               | 60,3   | 8,0    | 105,0   |
| PA 740 SF 50 90 VA | 38 | 24       | 1.1/2" | 2"               | 210,0               | 71,4   | 9,5    | 121,0   |

## Varianty produktu

PA 700 SF 90 Lisovaná armatura, SFL úhel 90°, Ocel