


# PA 700 SF6 90 4 K

Lisovaná armatura, SFS úhel 90°

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Armatura k nalisování pro hadice HD 700
<b>Přípoj 1</b>	Přírubová přípojka SAE 6000 PSI
<b>Tvar těsnění 1</b>	plošně těsnící s O-kroužkem SF
<b>Zkratka</b>	SFS
<b>Norma</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Napojení</b>	se zajištěním proti vytržení
<b>Obsah dodávky</b>	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

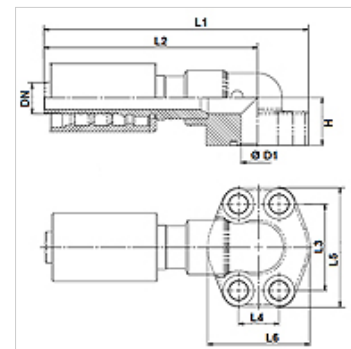

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Velikost příruby	Ø d (mm)	Provozní tlak (bar)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
PA 720 SF6 90 4 K	19	12	3/4"	3/4"	19,0	420,0	28,0	155,5	125,5	50,8	23,8	70,0	60,0
PA 725 SF6 90 4 K	25	16	1"	1"	25,0	420,0	34,0	185,5	150,5	57,2	27,8	79,0	70,0