
PA 700 SF6 VA
Lisovaná armatura, SFS

Vlastnosti

Oblast použití	Armatura k nalisování pro hadice HD 700
Přípoj 1	Přírubová přípojka SAE 6000 PSI
Tvar těsnění 1	plošně těsnící s O-kroužkem SF
Zkratka	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Napojení	se zajištěním proti vytržení
Obsah dodávky	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
Materiál	Ušlechtilá ocel



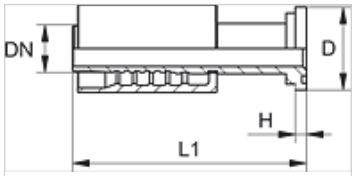

Upozornění k objednávkám

NBR těsnění
FPM (Viton) na vyžádání

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Velikost příruby	Provozní tlak (bar)	D (mm)	H (mm)
PA 720 SF6 VA	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8
PA 720 SF6 25 VA	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,5
PA 725 SF6 VA	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5
PA 732 SF6 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3
PA 732 SF6 40 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6
PA 740 SF6 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6
PA 740 SF6 50 VA	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,6

Varianty produktu

PA 700 SF6	Lisovaná armatura, SFS, Ocel

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.