# PA 700 SF9 45


Lisovaná armatura, SFS-CAT úhel 45°

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Armatura k nalisování pro hadice HD 700 |
| **Přípoj 1** | Přírubová přípojka SAE 6000 PSI |
| **Tvar těsnění 1** | plošně těsnící s O-kroužkem SF |
| **Zkratka** | SFS-CAT |
| **vhodné pro** | Caterpillar |
| **Napojení** | se zajištěním proti vytržení |
| **Obsah dodávky** | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



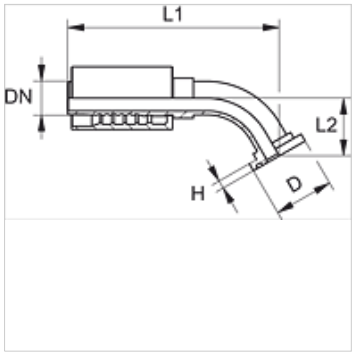


## Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Velikost příruby | Provozní tlak (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF9 45** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,2 | 139,0 | 34,0 |
| **PA 720 SF9 25 45** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,2 | 143,0 | 37,5 |
| **PA 725 SF9 20 45** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,2 | 157,0 | 35,0 |
| **PA 725 SF9 45** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,2 | 167,0 | 36,5 |
| **PA 725 SF9 32 45** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,2 | 172,0 | 41,5 |
| **PA 732 SF9 25 45 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,0 | 174,0 | 39,5 |
| **PA 732 SF9 45 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,0 | 187,0 | 44,0 |
| **PA 732 SF9 40 45 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,0 | 195,5 | 52,0 |
| **PA 740 SF9 32 45** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,0 | 205,5 | 47,0 |
| **PA 740 SF9 45** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,2 | 224,0 | 51,0 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*