


# PAY 300 HS

Lisovaná armatura, CES

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnitřní kužel 24°
<b>Zkratka</b>	CES
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Obsah dodávky</b>	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

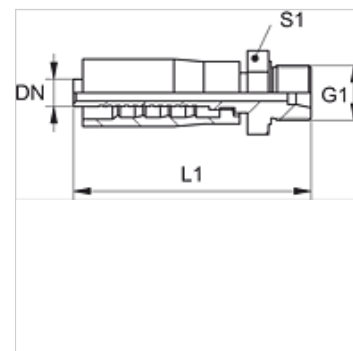

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	G1	pro vnější Ø trubky (mm)	L1 (mm)	S1
PAY 306 HS	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	10	65,0	19
PAY 308 HS	8	5	5/16"	M 20 x 1,5	12	62,0	22
PAY 310 HS	10	6	3/8"	M 22 x 1,5	14	71,0	22
PAY 313 HS	12	8	1/2"	M 24 x 1,5	16	74,0	24
PAY 316 HS	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	88,0	30
PAY 320 HS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	90,0	36
PAY 325 HS	25	16	1"	M 42 x 2	30	92,0	46