# PAY 300 HS

Lisovaná armatura, CES

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | metrický vnější cylindrický závit |
| **Tvar těsnění 1** | Vnitřní kužel 24° |
| **Zkratka** | CES |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Obsah dodávky** | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



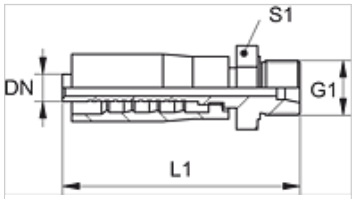


## Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | G1 | pro vnější Ø trubky (mm) | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAY 306 HS** | 6 | 4 | 1/4" | M 18 x 1,5 | 10 | 65,0 | 19 |
| **PAY 308 HS** | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1,5 | 12 | 62,0 | 22 |
| **PAY 310 HS** | 10 | 6 | 3/8" | M 22 x 1,5 | 14 | 71,0 | 22 |
| **PAY 313 HS** | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1,5 | 16 | 74,0 | 24 |
| **PAY 316 HS** | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 | 88,0 | 30 |
| **PAY 320 HS** | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 90,0 | 36 |
| **PAY 325 HS** | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 92,0 | 46 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*