


# PAY 300 SF 90

Lisovaná armatura, SFL úhel 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Přírubová přípojka SAE 3000 PSI
<b>Tvar těsnění 1</b>	plošně těsnící s O-kroužkem SF
<b>Zkratka</b>	SFL
<b>Norma</b>	SAE J518 ISO 6162-1
<b>Obsah dodávky</b>	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

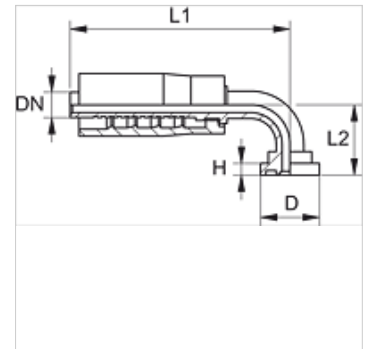

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Velikost příruby	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
<b>PAY 316 SF 20 90</b>	16	10	5/8"	3/4"	38,1	6,7	98,5	54,0
<b>PAY 325 SF 90</b>	25	16	1"	1"	44,4	8,0	116,0	69,0
<b>PAY 332 SF 90</b>	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	165,0	82,0