


PAY 300 SF6

Lisovaná armatura, SFS

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Přípoj 1 | Přírubová přípojka SAE 6000 PSI |
| Tvar těsnění 1 | plošně těsnící s O-kroužkem SF |
| Zkratka | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Obsah dodávky | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

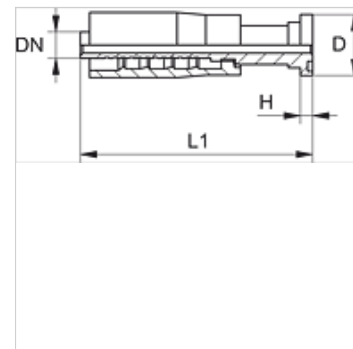

Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Velikost příruby | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|----------------|----|----------|--------|------------------|-----------|-----------|------------|
| PAY 313 SF6 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 31,8 | 7,7 | 88,0 |
| PAY 316 SF6 20 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 103,0 |
| PAY 320 SF6 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 103,5 |
| PAY 325 SF6 | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,5 | 113,0 |
| PAY 332 SF6 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 126,0 |