


PN 02 AB

Lisovaná vsuvka, DKR

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|----------------------|
| Oblast použití | Měřicí technika |
| Přípoj 1 | Vnitřní závit BSP |
| Tvar těsnění 1 | Vnější kužel 60° |
| Zkratka | DKR |
| Norma | BS 5200 ISO 228-1 |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

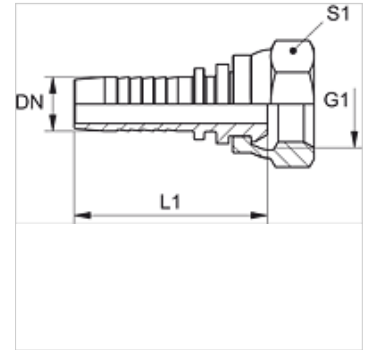

Upozornění

Vhodná objímka: PMH 102.

Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | G1 | L1 (mm) | S1 |
|-------------|----|----------|-------|------------|------------|----|
| PN 02 AB | 2 | 1 | 5/64" | G 1/8" -28 | 27,5 | 14 |
| PN 02 AB 06 | 2 | 1 | 5/64" | G 1/4" -19 | 29,0 | 17 |

DN = nominální průměr, nominální světlost