
PN 02 AOL / PN 02 AOS

Lisovaná vsuvka, DKOL / DKOS

Vlastnosti

Oblast použití	Měřicí technika
Přípoj 1	metrické závity pro matice
Tvar těsnění 1	Vnější kužel 24° s O-kroužkem
Zkratka	DKOL
Norma	ISO 8434-1
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



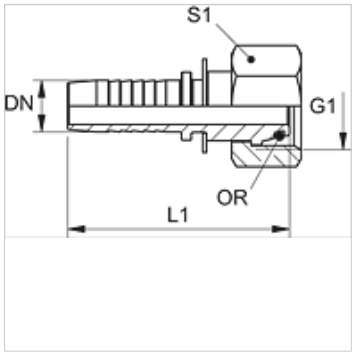

Upozornění

Vhodná objímka: PMH 102.

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Typová řada	pro vnější Ø trubky (mm)	G1	L1 (mm)	S1	OR
PN 02 AOL 04	2	1	5/64"	L	6	M 12 x 1,5	35,0	14	4,0 x 1,5
PN 02 AOL 06	2	1	5/64"	L	8	M 14 x 1,5	35,0	17	6,0 x 1,5
PN 02 AOL 08	2	1	5/64"	L	10	M 16 x 1,5	36,5	19	7,5 x 1,5
PN 02 AOL 10	2	1	5/64"	L	12	M 18 x 1,5	37,5	22	9,0 x 1,5
PN 02 AOS 03	2	1	5/64"	S	6	M 14 x 1,5	35,0	17	4,0 x 1,5
PN 02 AOS 04	2	1	5/64"	S	8	M 16 x 1,5	35,0	19	6,0 x 1,5
PN 02 AOS 06	2	1	5/64"	S	10	M 18 x 1,5	36,5	22	7,5 x 1,5
PN 02 AOS 08	2	1	5/64"	S	12	M 20 x 1,5	37,5	24	9,0 x 1,5

DN = nominální průměr, nominální světlost – typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.