


# PN 02 B 45

Lisovaná vsuvka, RGN úhel 45°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Měřicí technika
<b>Přípoj 1</b>	Kruhové oko pro metrický dutý šroub
<b>Tvar těsnění 1</b>	Těsnění měděným kroužkem
<b>Zkratka</b>	RGN
<b>Norma</b>	DIN 7642
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

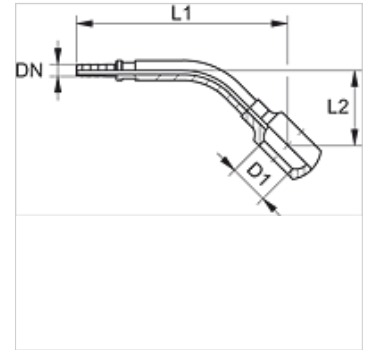

## Upozornění

Vhodná objímka: PMH 102.

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	D1 (mm)	pro dutý šroub	L1 (mm)	L2 (mm)
<b>PN 02 B 45</b>	2	1	5/64"	8,1	M 8	46,5	15,0
<b>PN 02 B 04 45</b>	2	1	5/64"	10,1	M 10	51,0	23,5

DN = nominální průměr, nominální světlost