


# PN AF

Lisovaná vsuvka, DKF

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
<b>Připoj 1</b>	metrické závity pro matice
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnější kužel 24° pro palcovou trubku francouzské konstrukční řady.
<b>Zkratka</b>	DKF
<b>Typová řada</b>	French (imperial pipe - series gas)
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

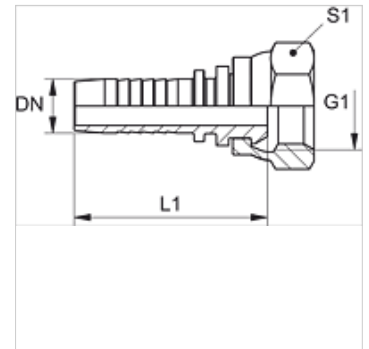

## Upozornění

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

## Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Provozní tlak (bar)	G1	pro vnější Ø trubky	L1 (mm)	S1
PN 06 AF 10	6	4	1/4"	400,0	M 20 x 1,5	13,25	51,5	24
PN 08 AF 10	8	5	5/16"	400,0	M 20 x 1,5	13,25	51,5	24
PN 10 AF	10	6	3/8"	400,0	M 20 x 1,5	13,25	53,0	24
PN 10 AF 13	10	6	3/8"	250,0	M 24 x 1,5	16,75	54,0	30
PN 13 AF	12	8	1/2"	250,0	M 24 x 1,5	16,75	55,0	30
PN 13 AF 16	12	8	1/2"	250,0	M 30 x 1,5	21,26	58,0	36
PN 16 AF	16	10	5/8"	250,0	M 30 x 1,5	21,26	62,5	36
PN 20 AF	19	12	3/4"	250,0	M 36 x 1,5	26,75	70,0	41
PN 25 AF	25	16	1"	160,0	M 45 x 1,5	33,50	80,0	50