


PN AFL

Lisovaná vsuvka, DKL

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Oblast použití | lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE |
| Přípoj 1 | metrické závity pro matice |
| Tvar těsnění 1 | 24°/60° Universal sealing head |
| Zkratka | DKL |
| Typová řada | lehká |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

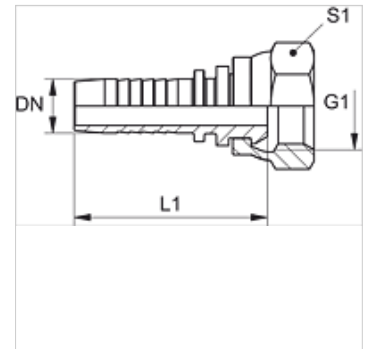

Upozornění

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Provozní tlak (bar) | G1 | pro vnější Ø trubky (mm) | L1 (mm) | S1 |
|--------------|----|----------|--------|---------------------|------------|--------------------------|---------|----|
| PN 04 AFL | 5 | 3 | 3/16" | 250,0 | M 12 x 1,5 | 6 | 41,2 | 14 |
| PN 06 AFL 04 | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | M 12 x 1,5 | 6 | 45,0 | 14 |
| PN 06 AFL | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | M 14 x 1,5 | 8 | 47,0 | 17 |
| PN 06 AFL 08 | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | M 16 x 1,5 | 10 | 47,5 | 19 |
| PN 06 AFL 10 | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | M 18 x 1,5 | 12 | 48,5 | 22 |
| PN 08 AFL | 8 | 5 | 5/16" | 250,0 | M 16 x 1,5 | 10 | 47,5 | 19 |
| PN 08 AFL 10 | 8 | 5 | 5/16" | 250,0 | M 18 x 1,5 | 12 | 48,5 | 22 |
| PN 10 AFL 06 | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | M 14 x 1,5 | 8 | 49,5 | 17 |
| PN 10 AFL 08 | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | M 16 x 1,5 | 10 | 49,0 | 19 |
| PN 10 AFL | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | M 18 x 1,5 | 12 | 50,0 | 22 |
| PN 10 AFL 13 | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | M 22 x 1,5 | 15 | 50,5 | 27 |
| PN 13 AFL | 12 | 8 | 1/2" | 250,0 | M 22 x 1,5 | 15 | 51,5 | 27 |
| PN 13 AFL 16 | 12 | 8 | 1/2" | 160,0 | M 26 x 1,5 | 18 | 54,0 | 32 |
| PN 16 AFL 13 | 16 | 10 | 5/8" | 160,0 | M 22 x 1,5 | 15 | 56,0 | 27 |
| PN 16 AFL | 16 | 10 | 5/8" | 160,0 | M 26 x 1,5 | 18 | 58,5 | 32 |
| PN 20 AFL | 19 | 12 | 3/4" | 160,0 | M 30 x 2 | 22 | 66,0 | 36 |
| PN 20 AFL 25 | 19 | 12 | 3/4" | 100,0 | M 36 x 2 | 28 | 67,0 | 41 |
| PN 25 AFL | 25 | 16 | 1" | 100,0 | M 36 x 2 | 28 | 75,0 | 41 |
| PN 32 AFL | 31 | 20 | 1.1/4" | 100,0 | M 45 x 2 | 35 | 88,0 | 50 |
| PN 40 AFL | 38 | 24 | 1.1/2" | 100,0 | M 52 x 2 | 42 | 92,5 | 60 |

Varianty produktu

PN AFL VA Lisovaná vsuvka, DKL, Ušlechtilá ocel