
PN AFL 45 VA

Lisovaná vsuvka, DKL úhel 45°

Vlastnosti

Oblast použití	lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
Přípoj 1	metrické závity pro matice
Tvar těsnění 1	24°/60° Universal sealing head
Zkratka	DKL
Typová řada	lehká
Materiál	Ušlechtilá ocel



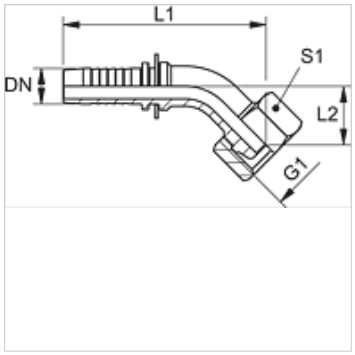

Upozornění

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Provozní tlak (bar)	G1	pro vnější Ø trubky (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 AFL 04 45 VA	6	4	1/4"	250,0	M 12 x 1,5	6	66,8	14,0	14
PN 06 AFL 45 VA	6	4	1/4"	250,0	M 14 x 1,5	8	64,8	14,5	17
PN 08 AFL 45 VA	8	5	5/16"	250,0	M 16 x 1,5	10	70,8	17,0	19
PN 10 AFL 45 VA	10	6	3/8"	250,0	M 18 x 1,5	12	73,3	18,5	22
PN 13 AFL 45 VA	12	8	1/2"	250,0	M 22 x 1,5	15	84,8	19,0	27
PN 16 AFL 45 VA	16	10	5/8"	160,0	M 26 x 1,5	18	93,0	23,0	32
PN 20 AFL 45 VA	19	12	3/4"	160,0	M 30 x 2	22	107,0	25,0	36
PN 25 AFL 45 VA	25	16	1"	100,0	M 36 x 2	28	132,5	32,0	41
PN 32 AFL 45 VA	31	20	1.1/4"	100,0	M 45 x 2	35	162,0	36,5	50
PN 40 AFL 45 VA	38	24	1.1/2"	100,0	M 52 x 2	42	173,0	43,5	60

Varianty produktu

PN AFL 45	Lisovaná vsuvka, DKL úhel 45°, Ocel

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.