PN AFL 90


Lisovaná vsuvka, DKL úhel 90°

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Oblast použití	lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
Přípoj 1	metrické závity pro matice
Tvar těsnění 1	24°/60° Universal sealing head
Zkratka	DKL
Typová řada	lehká
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



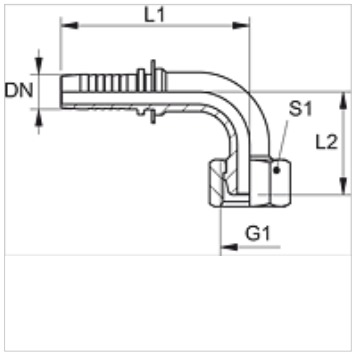

Upozornění

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Provozní tlak (bar)	G1	pro vnější Ø trubky (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 04 AFL 90	5	3	3/16"	250,0	M 12 x 1,5	6	48,5	29,0	14
PN 06 AFL 04 90	6	4	1/4"	250,0	M 12 x 1,5	6	57,0	30,5	14
PN 06 AFL 90	6	4	1/4"	250,0	M 14 x 1,5	8	55,0	30,0	17
PN 06 AFL 08 90	6	4	1/4"	250,0	M 16 x 1,5	10	55,0	31,0	19
PN 06 AFL 10 90	6	4	1/4"	250,0	M 18 x 1,5	12	62,5	35,0	22
PN 08 AFL 90	8	5	5/16"	250,0	M 16 x 1,5	10	58,0	30,0	19
PN 08 AFL 10 90	8	5	5/16"	250,0	M 18 x 1,5	12	58,0	30,5	22
PN 10 AFL 08 90	10	6	3/8"	250,0	M 16 x 1,5	10	63,0	38,0	19
PN 10 AFL 90	10	6	3/8"	250,0	M 18 x 1,5	12	64,0	35,0	22
PN 10 AFL 13 90	10	6	3/8"	250,0	M 22 x 1,5	15	64,0	35,5	27
PN 13 AFL 90	12	8	1/2"	250,0	M 22 x 1,5	15	72,5	39,5	27
PN 13 AFL 16 90	12	8	1/2"	160,0	M 26 x 1,5	18	83,5	49,5	32
PN 16 AFL 13 90	16	10	5/8"	160,0	M 22 x 1,5	15	87,0	49,5	27
PN 16 AFL 90	16	10	5/8"	160,0	M 26 x 1,5	18	88,0	49,5	32
PN 20 AFL 90	19	12	3/4"	160,0	M 30 x 2	22	99,5	54,5	36
PN 25 AFL 90	25	16	1"	100,0	M 36 x 2	28	127,0	66,0	41
PN 32 AFL 90	31	20	1.1/4"	100,0	M 45 x 2	35	151,5	82,0	50
PN 40 AFL 90	38	24	1.1/2"	100,0	M 52 x 2	42	176,5	95,0	60

Varianty produktu

PN AFL 90 VA	Lisovaná vsuvka, DKL úhel 90°, Ušlechtilá ocel

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.