


PN AFL 90

Lisovaná vsuvka, DKL úhel 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|---|
| Oblast použití | lisovaná vsuvka pro hadice HD 100 až HD 400, KP, TE |
| Připoj 1 | metrické závity pro matice |
| Tvar těsnění 1 | 24°/60° Universal sealing head |
| Zkratka | DKL |
| Typová řada | lehká |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

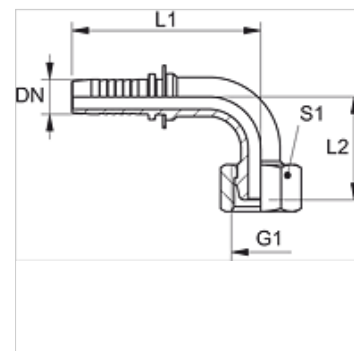

Upozornění

Vhodnou objímku zvolte prosím podle typu hadice.

Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Provozní tlak (bar) | G1 | pro vnější Ø trubky (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-----------------|----|----------|--------|---------------------|------------|--------------------------|---------|---------|----|
| PN 04 AFL 90 | 5 | 3 | 3/16" | 250,0 | M 12 x 1,5 | 6 | 48,5 | 29,0 | 14 |
| PN 06 AFL 04 90 | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | M 12 x 1,5 | 6 | 57,0 | 30,5 | 14 |
| PN 06 AFL 90 | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | M 14 x 1,5 | 8 | 55,0 | 30,0 | 17 |
| PN 06 AFL 08 90 | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | M 16 x 1,5 | 10 | 55,0 | 31,0 | 19 |
| PN 06 AFL 10 90 | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | M 18 x 1,5 | 12 | 62,5 | 35,0 | 22 |
| PN 08 AFL 90 | 8 | 5 | 5/16" | 250,0 | M 16 x 1,5 | 10 | 58,0 | 30,0 | 19 |
| PN 08 AFL 10 90 | 8 | 5 | 5/16" | 250,0 | M 18 x 1,5 | 12 | 58,0 | 30,5 | 22 |
| PN 10 AFL 08 90 | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | M 16 x 1,5 | 10 | 63,0 | 38,0 | 19 |
| PN 10 AFL 90 | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | M 18 x 1,5 | 12 | 64,0 | 35,0 | 22 |
| PN 10 AFL 13 90 | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | M 22 x 1,5 | 15 | 64,0 | 35,5 | 27 |
| PN 13 AFL 90 | 12 | 8 | 1/2" | 250,0 | M 22 x 1,5 | 15 | 72,5 | 39,5 | 27 |
| PN 13 AFL 16 90 | 12 | 8 | 1/2" | 160,0 | M 26 x 1,5 | 18 | 83,5 | 49,5 | 32 |
| PN 16 AFL 13 90 | 16 | 10 | 5/8" | 160,0 | M 22 x 1,5 | 15 | 87,0 | 49,5 | 27 |
| PN 16 AFL 90 | 16 | 10 | 5/8" | 160,0 | M 26 x 1,5 | 18 | 88,0 | 49,5 | 32 |
| PN 20 AFL 90 | 19 | 12 | 3/4" | 160,0 | M 30 x 2 | 22 | 99,5 | 54,5 | 36 |
| PN 25 AFL 90 | 25 | 16 | 1" | 100,0 | M 36 x 2 | 28 | 127,0 | 66,0 | 41 |
| PN 32 AFL 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 100,0 | M 45 x 2 | 35 | 151,5 | 82,0 | 50 |
| PN 40 AFL 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | 100,0 | M 52 x 2 | 42 | 176,5 | 95,0 | 60 |

Varianty produktu

PN AFL 90 VA Lisovaná vsuvka, DKL úhel 90°, Ušlechtilá ocel